



Plechový šindel Jánošík



Karta výrobku



1 Všeobecné informace

Plechový šindel JÁNOŠÍK je naším vlnkovým výrobkem - je jiný než ostatní krytiny a zároveň jedinečný, má neopakovatelný design. Naší inspirací byl klasický dřevěný šindel - tradiční krytina, která se navždy zapsala do horské lidové architektury. Výsledkem naší práce je plechový šindel JÁNOŠÍK, jehož předností je nejvyšší kvalita a výjimečný lidový vzhled. Jeho tvar, povrch a celkový vzhled se nijak neliší od originálu, je věrnou kopií tradičního dřevěného šindele. Kromě neopakovatelného vzhledu se vyznačuje i minimálními náklady na údržbu. Životnost takovéto střechy je téměř stejná jako životnost střech pokrytých pálenou taškou. Plechový šindel JÁNOŠÍK ideálně zapadá do tradiční architektury a zároveň plní nároky architektury moderní. Je to velmi aktivní, funkční, lehká střešní krytina s výjimečnými dekoračními vlastnostmi.


✓ Výhody a vlastnosti

Tradiční vzhled dřeva v ocelové podobě – JÁNOŠÍK upoutává pozornost svým výjimečným vzhledem, inspirovaným tradičním dřevěným šindelem. Tento efekt byl dosažen zavedením nových technologických řešení ve strojovém vybavení a použitím základního materiálu PLADUR Relief Wood. Povrch PLADUR Relief Wood je navržen přesně podle povrchu dřeva a vytváří na střeše neopakovatelný vizuální efekt. Německá ocel nejvyšší kvality, kterou používáme na výrobu střešní krytiny JÁNOŠÍK, pochází z renomovaných hutí ThyssenKrupp Steel Europe - lídra na světovém trhu. Ocelové jádro je chráněné směsí zinku a hořčíku, což značně prodlužuje životnost plechu. Neopakovatelného estetického dojmu se nám podařilo docílit použitím specifické textury na povrchu krytiny a nanesením různých vrstev laku. Výjimečnou životnost povrchu garantuje lak v tloušťce 36 mikronů. Plechový šindel JÁNOŠÍK se vyznačuje vysokou odolností vůči korozi, nečistotám a odírání barvy. Účinná ochrana před UV zářením zaručuje dlouholetou stálost barvy.

🔍 Technické údaje

Celková šířka: ~1222 mm	Výška prolisu: 35 mm
Krycí šířka: 1180 mm	Délka modulu: 380 mm
Tloušťka materiálu (Ocel): 0,5 mm	Spotřeba na m ² : 2,247 ks
Výška profilu: 6 mm	

Šindel Jánošík - rozměry a překlad, Příční řez

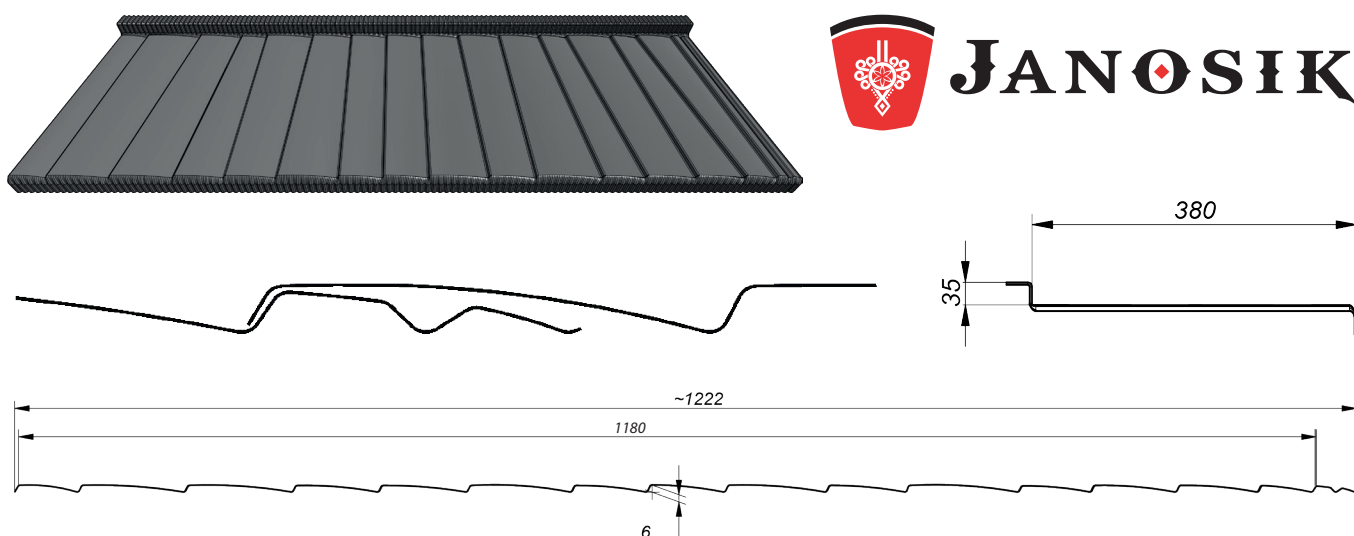



Použití

Plechová taška je dodávána v hotových kusech připravených na montáž a používá se na střechy s minimálním sklonem 14°. Tyto krytiny jsou finálním prvkem, který zabezpečuje stavbu. Montáž a použití plechové krytiny musí být v souladu s technickou a projektovou dokumentací, montážním návodem, doporučením výrobce, platnými normami, technickými a stavebními předpisy.

Materiál použitý na výrobu má široké uplatnění z úvahy na environmentální charakteristiku, to dovolilo poskytnout dlouhou záruční lhůtu (viz záruční list dostupný na naší webové stránce www.blachotrapez.cz)

Jednoduchá montáž a velká krycí šířka

Nízký profil šindelů umožňuje pokrytí velkou šířkou, což je z ekonomického hlediska velmi výhodné. Plechové šindele JÁNOŠÍK jsou jednoduché a rychlé na montáž, lze je ukládat z obou stran. Jsou prostorově nenáročné na přepravu na staveniště a potom na střechu. Vyznačují se nízkou hmotností, proto se úspěšně uplatní při rekonstrukci starších budov, a dovolí snížit zátěž krovu.

Na spojích pásů krytiny a u okapu výřezem odstraňte anti kondenzační membránu, aby se voda a vlhkost zvenčí neabsorbovaly do vrstvy materiálu.

Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiál potřebný pro realizaci kompletní investice v rámci jedné objednávky. V případě doobjednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře materiálu, za což Výrobce nenesе odpovědnost.

Jednoduchá údržba

Plechové šindele JÁNOŠÍK jsou praktické na údržbu. Oproti klasickým dřevěným šindelům dřevěnému šindelovi nevyžadují totiž tak časté a finančně nákladné čištění a impregnaci. Jsou proto velice funkční.



Výsledky testu

Každý z našich výrobků má na základě platných Norem a rozhodnutí týkajících se stavebních výrobků vydané Vyhlášené o parametrech. Jsme i držitelé Hygienického certifikátu, č. B-BK-60211-1315/19, který v roce 2020 vydal Państwowy Zakład Hygieny PZH (Státní ústav hygieny PZH). Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydávány k objednávce. Pro vydání těchto dokumentů, kontaktujte naše oddělení kontroly kvality - postup vydání je uveden na našich stránkách.



SPS

Abychom vyšli vstříc našim zákazníkům, zavedla společnost BLACHOTRAPEZ do výroby světový unikát – SPS technologii (Safe Profiling Systém – Systém bezpečného profilování). Předchází tomu dlouholeté pozorování, testy a analýzy, které vykonávali naši experti ve spolupráci s dodavateli oceli a odborníci na nové technologie. Musíme zdůraznit, že systém SPS je patentově chráněný, inovativní a novátorský.

Technologický proces SPS umožňuje profilovat ocelový plechu v optimálních klimatických podmínkách, bez ohledu na teplotu okolního prostředí. Díky tomu můžeme dokonale upravit vstupní materiál, včetně barevného nátěru tak, aby byl lépe tvárnější. Klíčovým přínosem SPS technologie je získání vlastností a parametrů, které prodlužují životnost materiálu dodaného naší společností a kvalitu jeho zpracování. Díky použití této technologie je střešní krytina odolnější vůči destruktivním vlivům venkovního prostředí (koroze, mechanické opotřebení). Materiál tím neztrácí své vlastnosti, zabezpečuje dokonalou ochranu střechy a udrží si svůj dlouhodobý vzhled. Díky všem přínosům použití technologie SPS jsme dosáhli nejvyšších úspěchů, a to prodloužení záruky.

Inovativní SPS technologii jsme ve výrobním procesu společnosti BLACHOTRAPEZ poprvé použili v roce 2014. Ve stejném roce jsme prodloužili záruku s našim hlavním dodavatelem hutí ThyssenKrupp Steel Europe.

S čistým svědomím doporučujeme SPS systém jako technologii, díky které získáte nejdelší životnost krytiny a zároveň a zároveň se zvyšuje její odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Střecha tak plní svou funkci mnohem déle a tím zaručuje komfort obyvatel.



Doplňkové informace

Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě a uskladnění, stříhání a údržby krytiny. Podrobnější informace najdete na www.blachotrapez.cz a u našich obchodních zástupců nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty najdete na našich webových stránkách www.blachotrapez.cz.

Jsme držitelé různých ocenění a certifikátů na vstupní materiál i na hotové výrobky, o kterých se také dočtete na našich stránkách www.blachotrapez.cz.

