




Trapézový plech T-7



karta
produktu

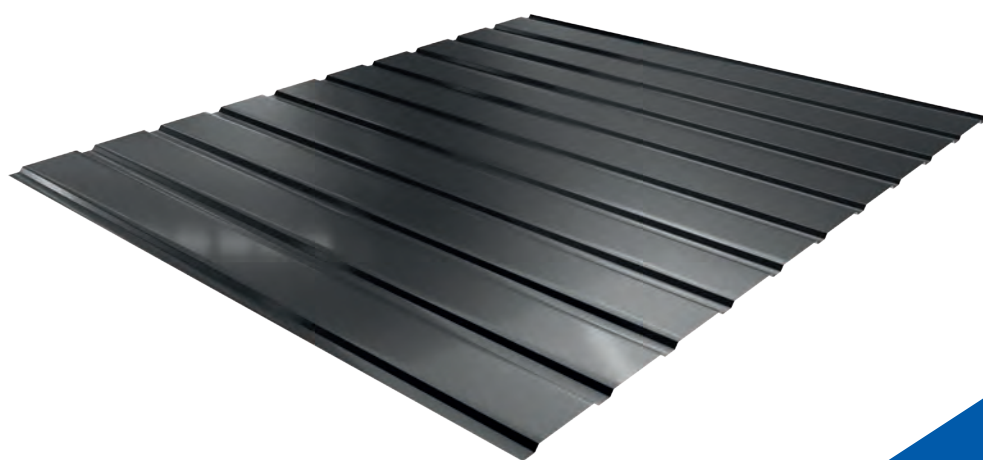

580 00 Havlíčkův Brod
Šmolovy 254



T.: +420 569 333 701



strechy@blachotrapez.cz
www.blachotrapez.cz

Obecná informace

Trapézový plech je jedinečný svou jednoduchostí a výraznou formou. Umožňuje realizovat stavby, které spojují střechy a fasády.

Výhody a vlastnosti

Možnost řezání na míru a bohatá barevná škála vytvářejí neomezené možnosti jeho použití.


Technické parametry:

Celková šíře:	~1200 mm	Délka vlny:	118 mm
Krycí šíře:	1177 mm	Horní prolis:	87 mm
Tloušťka plechu (ocel):	0,4-0,5 mm	Spodní prolis:	19 mm
Tloušťka plechu (hliník):	0,6 mm * ¹	Doporučená délka:	max 6 mb * ²
Výška profilu:	6,7 mm		

*¹ K dispozici pouze ve verzi T-7 s elevací

*² Blachotrapez neodpovídá za mechanické poškození způsobené přepravou ve větších délkách, než je doporučeno v Technických detailech profilu. Objednávání delších plechů než doporučených, zvyšuje riziko poškození během přepravy, zpracování a montáže. Plechy delší než doporučené, se mohou zdeformovat. Souvisí s technologií výroby a roztažností materiálu pod vlivem teplotních výkyvů.


T-7 elevace - rozměry a založení, průřez




Překlad plechů



T-7 PRO - rozměry a založení, průřez

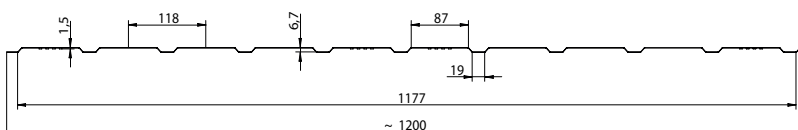

Překlad plechů





Použití

Trapézové plechy T-7, dodávané jako hotové prvky, používané pro obklady stěn (např. garážová vrata, přístřešky, ploty, ukončení komínů) a podhledy. Tyto plechy se používají jako dokončovací a ochranné prvky na budovách. Trapézové plechy by měly být používány v souladu s: technickými návrhy staveb, návody a montážními doporučeními výrobce, platnými normami a technickými stavebními předpisy.

Na spojích plechů a u okapu by měla být antikondenzační bariéra odstraněna výřezem, aby se do vrstvy materiálu nevsakovala voda a vlhkost zvenčí.

Při profilování trapézových plechů (zejména s vložkou) může z technických a technologických důvodů docházet k příčnému ohýbání plechů do tvaru U. V takovém případě je nutné při jejich montáži použít další šrouby délky 19 mm na podélný spoj (plech s plechem). Je to přirozený jev a nezávislý na výrobci.

Blachotrapez doporučuje kupujícímu pořídit si všechny potřebné materiály pro realizaci jedné investice v rámci jedné zakázky. V případě doobjednávky se mohou lišit barevné odstíny a struktura, která je nezávislá na výrobci.

Použitý vstupní materiál má díky ekologické klasifikaci široké možnosti použití, což mimo jiné potvrzuje i dlouhá záruční doba v závislosti na materiálu (viz samostatný záruční formulář dostupný také na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu).



Výsledky zkoušek / Dokumentace

Výrobek T-7 má **Prohlášení o vlastnostech**, vypracované na základě našich aktuálních norem a předpisů pro stavební výrobky.

Máme také **Hygienický atest** číslo B-BK-60211-1315 / 19 vydaný v roce 2020 Národním hygienickým ústavem PZH. Tyto doklady jsou vystaveny k realizované zakázce (pro jejich získání kontaktujte oddělení kontroly kvality - návod na jejich získání je k dispozici na našich webových stránkách).



Dodatečné informace

Pro všechny typy profilů máme řádně zpracovány návody na přepravu, skladování, řezání a údržbu plechu. Chcete-li se seznámit s jejich obsahem, navštivte prosím naše webové stránky www.blachotrapez.eu, kontaktujte naše obchodní zástupce nebo pobočky společnosti, jejichž adresy naleznete také na našich webových stránkách.

Máme také řadu ocenění a certifikátů, které najdete na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu

